


C — Connectez la pince de broche rouge du logement de la batterie à la borne positive rouge de la nouvelle batterie.



D — Insérez la nouvelle batterie dans le logement de la batterie et refermez le loquet.

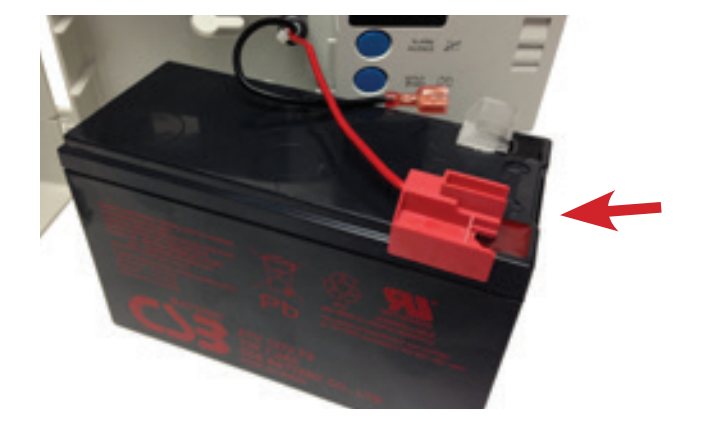

Model A






Model B




Model C



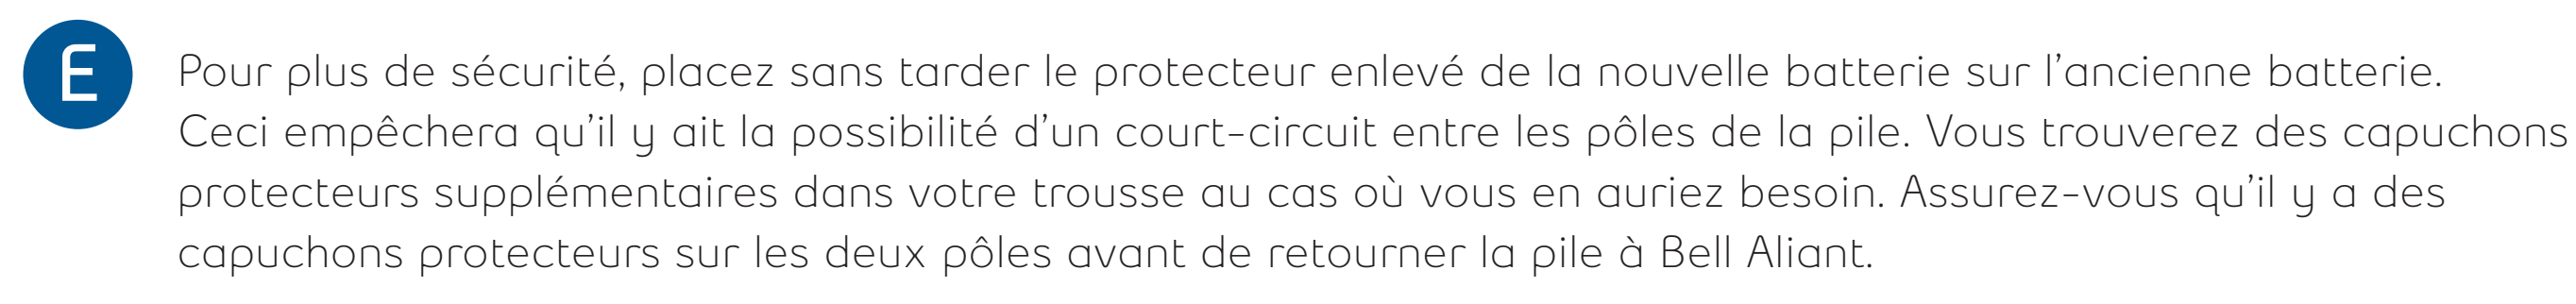

E — Pour plus de sécurité, placez sans tarder le protecteur enlevé de la nouvelle batterie sur l'ancienne batterie. Ceci empêchera qu'il y ait la possibilité d'un court-circuit entre les pôles de la pile. Vous trouverez des capuchons protecteurs supplémentaires dans votre trousse au cas où vous en auriez besoin. Assurez-vous qu'il y a des capuchons protecteurs sur les deux pôles avant de retourner la pile à Bell Aliant.



F — Rebranchez l'alimentation que vous avez débranché à l'étape 1A. Quand vous aurez remplacé la batterie avec succès, le voyant batterie faible/remplacer la batterie s'éteindra.

Félicitations, votre nouvelle batterie est installée!

3 Retour de l'ancienne batterie



A — Placez l'ancienne batterie dans la boîte dans laquelle vous avez reçu la nouvelle batterie. Collez l'étiquette de retour. Apportez la trousse de retour au bureau de Postes Canada le plus proche.

REMARQUE

Il est important de nous retourner la batterie pour que nous puissions la recycler correctement.

Besoin de dépannage ou d'assistance?

Si l'installation n'a pas réussi, recommencez en reprenant chacune des étapes. Si les problèmes persistent, accédez au site **bellaliant.net/reparation** pour regarder la vidéo et lire la FAQ, ou communiquez avec notre Centre d'assistance au **1 866 342-7367**.

CONPHBATEX0515FR



BATTERIE FIBREOP

GUIDE DE REMPLACEMENT

La batterie FibreOP procure jusqu'à huit heures d'alimentation de secours à votre téléphone résidentiel en cas de panne. Lorsque votre batterie arrive à la fin de sa vie utile, elle doit être remplacée. Le présent guide vous indiquera comment remplacer votre batterie FibreOP en trois étapes faciles.

Tous vos services FibreOP seront interrompus pendant ce processus, y compris la téléphonie résidentielle, Internet, la télévision et le service Sécurité résidentielle évoluée. Cela est tout à fait normal; le service reprendra dès que le remplacement aura été effectué.

Si vous êtes abonné au service Sécurité résidentielle évoluée de Bell Aliant, le panneau de contrôle affichera temporairement une icône jaune d'avertissement et sonnera de façon intermittente pendant quelques minutes.

À n'importe quel moment de l'installation, vous pouvez regarder notre vidéo de référence à l'adresse bellaliant.net/reparation. Vous pouvez regarder chaque étape individuellement ou toute la vidéo en seulement quatre minutes.

L'installation devrait prendre environ 15 minutes.

Commençons...

IMPORTANT

Cette vidéo est un complément au manuel inclus dans votre trousse. Il y a trois manuels, un pour chaque modèle de pile. Modèle A, B et C. Si vous avez le modèle A, votre manuel s'intitule CyberPower; celui du modèle B s'intitule DC UPS Manuel d'installation et d'utilisation; et le titre du modèle C est DC UPS Manuel d'utilisation (destiné au client). Lire attentivement le manuel avant de commencer.



Les mesures de sécurité

1) Une source d'énergie passant à travers des matériaux conducteurs peut causer de graves blessures. Ne pas déposer d'objets en métal sur ou à travers les bornes de la pile car cela pourrait provoquer un court-circuit. Avant de remplacer les piles, enlever tous bijoux conducteurs comme des chaines, bracelets de montre ou bagues.
2) Gardez la pile hors de la portée des enfants.
3) Il y a danger d'explosion si la pile est branchée ou remplacée incorrectement.
4) Portez des vêtements et des verres protecteurs quand vous travaillez avec des piles.
5) Ne pas ouvrir ou endommager les piles. La substance qui s'en libère est dangereuse pour la peau et les yeux. Elle peut être toxique.
6) Il faut toujours garder le l'eau à votre disposition pour laver les yeux et/ou la peau s'ils sont exposés à l'électrolyte.
7) Ne jamais utiliser d'outils qui ne possèdent pas de manche isolant ni d'autres matériaux conducteurs d'électricité quand vous travaillez avec des piles.
8) Les piles dégagent des gaz explosifs. Éloignez les piles de toute flamme et étincelle.
9) Ne fumez jamais à proximité d'une pile.
10) Ne jamais utiliser une pile qui est craquée, qui coule ou qui est gonflée.
11) Si la peau vient en contact avec la substance libérée par la pile, il faut immédiatement laver la peau à grande eau. Vous pouvez neutraliser toute éclaboussure provenant de la pile en mélangeant 16 onces de bicarbonate de soude dans 160 onces d'eau. Recherchez de l'aide médicale si nécessaire.
12) Ne jetez jamais une pile dans le feu. Elle pourrait exploser.
13) Utilisez seulement la pile fournie par Bell Aliant.

1 Retrait de l'ancienne batterie

A La batterie de votre système FibreOP est située près de l'endroit où la connexion FibreOP arrive dans votre domicile, en général dans le garage ou au sous-sol. Lorsque vous avez trouvé la batterie, débranchez l'alimentation électrique.


B Déterminez quel type de batterie est utilisé chez vous. Il y a trois modèles de batterie.

Model A


Model B


Model C


C Ouvrez le logement de la batterie en appuyant sur le loquet, comme sur l'illustration ci-dessous.

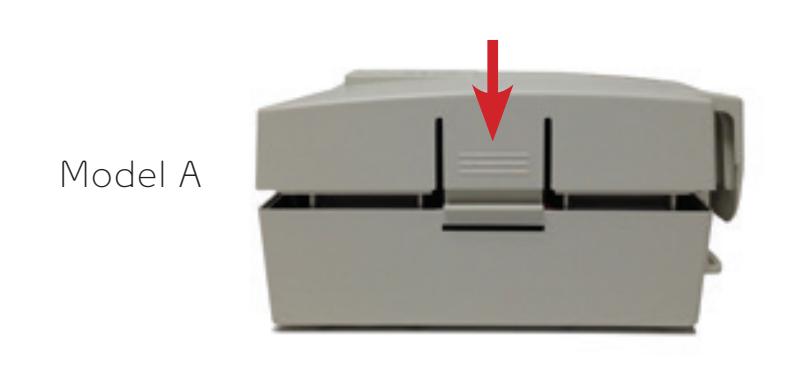Model A


Model B


Model C



D Remontez lentement la batterie pour exposer les fils qui la relient au logement de la batterie. Le modèle B a des attaches qui maintiennent la batterie en place. Si vous avez ce modem, utilisez vos doigts pour pousser l'attache inférieure vers le bas et déloger la batterie. Utilisez la même technique pour l'attache supérieure.


Model A


Model B


Model C


E Déconnectez la pince de broche rouge de la borne positive rouge en la faisant glisser. Déconnectez la pince de broche noire de la borne négative noire de l'ancienne batterie.





Mettez doucement l'ancienne batterie de côté.

2 Installation de la nouvelle batterie

IMPORTANT

Avant l'installation, examinez la nouvelle pile attentivement et veillez à ce qu'elle n'ait pas de fissure, d'écoulement ou de renflement. Si vous remarquez un dommage quelconque, n'utilisez pas la pile et communiquez avec Bell Aliant immédiatement.

A Prenez la nouvelle batterie et retirez le protecteur en le faisant glisser pour l'enlever de la borne positive rouge. Le protecteur de la borne noire est permanent et ne doit pas être retiré. Ce capuchon de protection permet d'éviter les courts-circuits entre les pôles de la pile.



B Connectez la pince de broche noire du logement de la batterie à la borne négative noire de la nouvelle batterie. Il y a un danger d'explosion si la pile est branchée au mauvais endroit.

